


HYDRAULICZNY PRZECINAK DO LIN I PRĘTÓW STAŁOWYCH

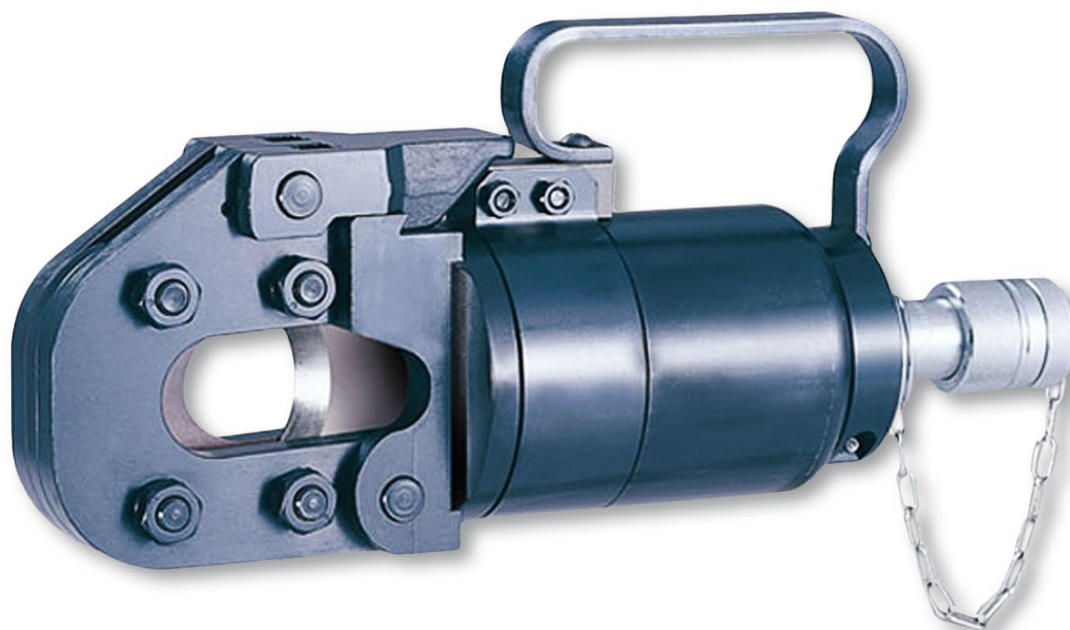

DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie Modelu przecinaka	Średnica ciętych elementów		Masa (kg)	Nacisk tłoka	Max ciśnienie
	Lina stalowa	Pręt stalowy			
HYSC-32HE	Max. Ø 32 mm	Max. Ø 25 mm	10,0	25,5 T.	70 MPa

ZASTOSOWANIE:

Urządzenia mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemietanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

HYDRAULICZNY, ZINTEGROWANY Z POMPĄ PRZECINAK DO LIN I PRĘTÓW STAŁOWYCH



DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie Modelu przecinaka	Średnica ciętych elementów		Masa (kg)	Nacisk tłoka	Max ciśnienie
	Lina stalowa	Pręt stalowy			
HYSC-32	Max. Ø 32 mm	Max. Ø 25 mm	9,3	14,3 T.	70 MPa

ZASTOSOWANIE:

Urządzenia mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych, w polach niemietanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.