


# CYLINDRY HYDRAULICZNE SERII NSSS



## WŁAŚCIWOŚCI:

- max. ciśnienie robocze: 700 bar
- jednostronne działanie ze sprężyną powrotną
- tłok utwardzany powłoką chromową
- wyposażony w złączkę-gniazdo 3/8 cala z pokrywą przeciwpylową

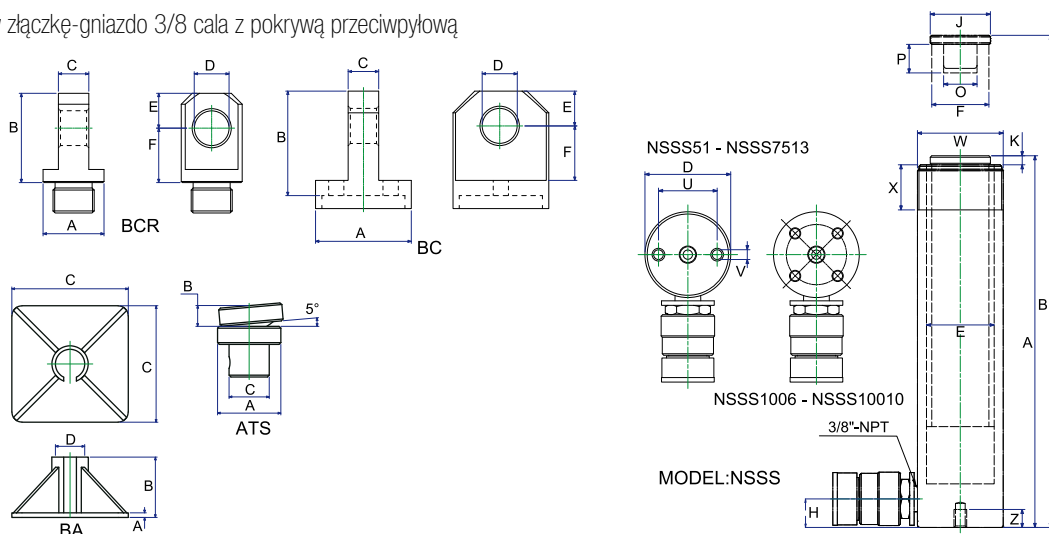

# CYLINDRY HYDRAULICZNE SERII NSSS

MODEL	UDŹWIG (tony)	SKOK (mm)	POJEMNOŚĆ OLEJU (cm <sup>3</sup> )	A WYSOKOŚĆ (mm) WŚNIEŻY	B WYSOKOŚĆ (mm) WŚNIEŻY	D Ømm	E Ømm	F Ømm	H mm	J mm	K mm	O Ø UN	P mm	U mm	V Ø UNC	Z mm	W Ø UN	X mm	MASA (kg)	MODEL
NSSS1	4.5	26	17	110	136		28,6												1	NSSS1
NSSS3		76	54	165	241								14			14			1.5	NSSS3
NSSS5	5	127	90	216	343	38	30	25.4	19	25	6	¾"-16		25	¼"-20	14	1½"-16	28	1.9	NSSS5
NSSS7		183	129	273	456								16						2.4	NSSS7
NSSS9		232	164	324	556														2.8	NSSS9
NSSS101		25.4	36.5	90	115.4							#10-24UN	6.5						1.8	NSSS101
NSSS102		51	73	121	172		42.8												2.3	NSSS102
NSSS104		101	145	171	272														3.3	NSSS104
NSSS106	10	152.5	242	247	399.5									39	⅝"-18	13	2¼"-14	30	4.4	NSSS106
NSSS108		203.5	323	298	501.5			38	19	40	6	1"-8	19						5.4	NSSS108
NSSS1010		255.5	406	350	605.5		45												6.4	NSSS1010
NSSS1012		305.5	486	400	705.5														6.8	NSSS1012
NSSS1014		356.5	567	451	807.5														8.2	NSSS1014
NSSS151		26.5	63	124	150.5														3.3	NSSS151
NSSS152		52.5	125	149.6	202.1				19										4.1	NSSS152
NSSS154		102.5	243	200	302.5														5.0	NSSS154
NSSS156	15	153	363	271.6	424.6	73	55	40		38	9.6	1"-8	25.4	47.7	⅝"-16	13	2¾"-16	30	6.8	NSSS156
NSSS158		203.5	483	322	525.5				25										8.2	NSSS158
NSSS1510		254.5	604	373	627.5														9.5	NSSS1510
NSSS1512		305	724	424	729														10.9	NSSS1512
NSSS1514		355.7	845	474.6	830.3														11.8	NSSS1514
NSSS251		25.5	98	139.5	165														5.9	NSSS251
NSSS252		51	196	165	216														6.4	NSSS252
NSSS254		102	392	216	318														8.2	NSSS254
NSSS256	25	158.5	610	273	431.5	88	70	55	25	50	10.5	1½"-16	25.4	58	½"-13	19	3⅝"-12	50	10	NSSS256
NSSS258		209.5	806	324	533.5														12.2	NSSS258
NSSS2510		260.5	1002	375	635.5														14.1	NSSS2510
NSSS2512		311	1196	425.5	736.5														16.3	NSSS2512
NSSS2514		361.5	1390.5	476	837.5														17.7	NSSS2514
NSSS308	30	209.5	925	387.5	597	103	75	60	57	50	10.5	1½"-16	25.4	-	-	-	4"-12	50	18.1	NSSS308
NSSS502		51	361	177	228														15	NSSS502
NSSS504	50	101.5	719	229	330.5									95	½"-13	19	5"-12	55	19.1	NSSS504
NSSS506		157.5	1116	283	440.5	127	95	80	33	70	3	-	-					23.1	NSSS506	
NSSS5013		335.5	2377	461	796.5														37.6	NSSS5013
NSSS756	75	155	1752	285	440	152	120	95	30	70	3	-	-	-	-	-	5¾"-12	45	29.5	NSSS756
NSSS7513		333.5	3770	491	824.5														59	NSSS7513
NSSS1006		170	2422	358	528														59	NSSS1006
NSSS10010	100	260	3720	448	708	177	135	105	40	70	3	-	-	139	¾"-10	25	6⅞"-12	45	72.6	NSSS10010