

Przecinaki do nakrętek jednostronnego działania


▼ Na ilustracji od lewej do prawej: NC-3241, NC-1319, NC-1924



- Zwarta, ergonomiczna budowa ułatwia pracę
- Kątowa głowica tnąca. Ostrza nadają się do ostrzenia
- Cylinder jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
- Przecinaki do nakrętek dostarczane są wraz z zapasowymi ostrzami, zestawem śrub zapasowych i kluczem służącym do zabezpieczania ostrzy. W skład wyposażenia standardowego wchodzi również złączka CR-400
- Zastosowanie w górnictwie podziemnym i odkrywkowym (dopuszczenie WUG), petrochemii, kolejnictwie, konstrukcjach stalowych, przemyśle stoczniovym i w wielu innych branżach.



◀ Łatwe usuwanie przedzwiałych nakrętek podczas remontów torowisk kolejowych to jeden z wielu przykładów zastosowania przecinaków do nakrętek firmy Enerpac.

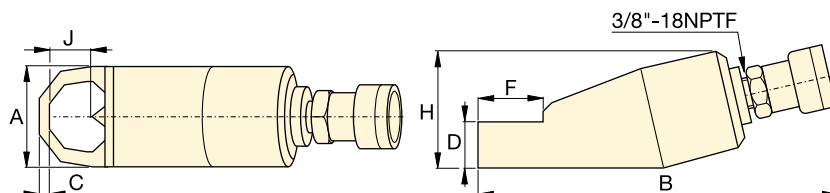

Seria NC, STN



Siła tnąca:


49 - 882 kN (5-90 ton)

Zakres wielkości śrub:

M6 - M48

Maksymalne ciśnienie robocze:

700 bar



Zestaw narzędzia-pompa

Dla wygody Zamawiających

wszystkie przecinaki hydrauliczne oznaczone gwiazdką (*) są dostępne w **zestawach** (pompa, narzędzie, manometr, złączki i wąż).

Przecinaka do nakrętek	Numer modelu pompy ręcznej	Numer modelu zestawu
NC-1924	P-392	STN-1924H
NC-2432	P-392	STN-2432H
NC-3241	P-392	STN-3241H



Seria -NS przecinaki do nakrętek

W celu przecięcia nakrętek sześciokątnych o rozmiarach 70 - 130 mm, patrz wysokowydajne przecinaki do nakrętek.

Strona: 220

Zakres wielkości śrub (mm)	Zakres nakrętek sześciokątnych (mm)	Siła tnąca ton (kN)	Objętość oleju (cm ³)	Numer modelu	Wymiary (mm)							Numer modelu wymiennego ostrza	
					A	B	C	D	F	H	J		
M6 - M12	10 - 19	5 (49)	15	NC-1319	40	170	7	19	28	48	21	1,2	NCB-1319
M12 - M16	19 - 24	10 (98)	20	NC-1924 *	54	191	10	26	40	62	25	2,0	NCB-1924
M16 - M22	24 - 32	15 (147)	60	NC-2432 *	64	222	13	29	51	72	33	3,0	NCB-2432
M22 - M27	32 - 41	20 (196)	80	NC-3241 *	75	244	17	36	66	88	43	4,4	NCB-3241
M27 - M33	41 - 50	35 (343)	155	NC-4150	94	288	21	45	74	105	54	8,2	NCB-4150
M33 - M39	50 - 60	50 (490)	240	NC-5060	106	318	23	54	90	128	60	11,8	NCB-5060
M39 - M48	60 - 75	90 (882)	492	NC-6075	156	393	26	72	110	181	80	34,1	NCB-6075

* Dostępne w zestawach, patrz uwaga na niniejszej stronie.

Uwagi dotyczące zamówienia: Przecinaki nadają się do cięcia nakrętek o maksymalnej twardości 44 HRC. Nie nadają się do cięcia nakrętek czworokątnych.